ПолимерПромКраска

Группа компаний по производству резиновых и полимерных красок и мастик

111020, г.Москва, ул.Боровая, дом 7, строение 2
Web: www.polymerpromkraska.ru E-mail: polymerpromkraska@yandex.ru
Тел.: 8-800-511-91-98, 8-909-930-34-98, 8-917-019-67-66, 8-967-238-77-76.

Краска-мастика Цветущий сад

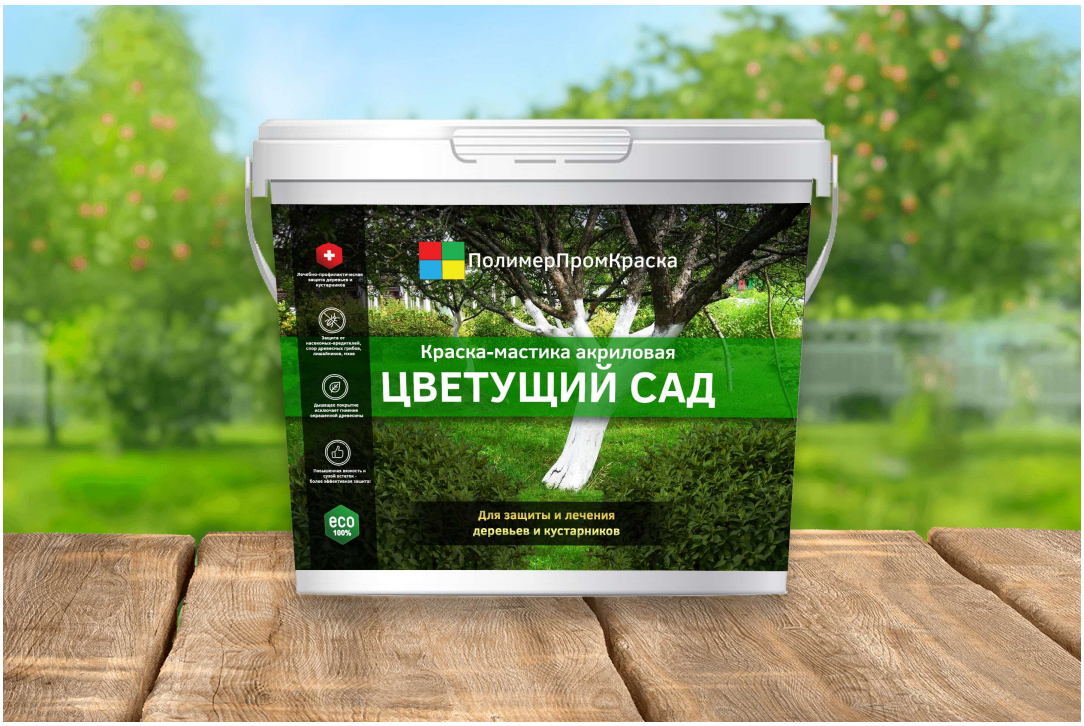

Краска-мастика Цветущий сад- однокомпонентная экологически-нейтральная краска-мастика из полимерной композиции на основе эко-акрилового латекса, водно-дисперсионная, водонепроницаемая, паропроницаемая, ультрафиолетово- и озоностойкая. Предназначена для лечебно-профилактической и декоративной окраски стволов и ветвей деревьев и кустарников. Образующееся матовое покрытие защищает кору деревьев и кустарников от насекомых-вредителей, спор древесных грибов, лишайников и мхов, плесени и бактериологической гнили. Полимерная пленка краски-мастики защищает кору от солнечных ожогов и резких температурных перепадов при заморозках. Образуемое покрытие дышащее- не приводит к гниению древесины под краской. В отличии от других красок для защиты деревьев обладает повышенной вязкостью и сухим остатком минеральных наполнителей, что приводит к возможности нанесения более толстого слоя краски-мастики, что улучшает защиту коры. Краска-мастика Цветущий сад не только профилактически-защитная краска, но и краска с ярко выраженными лечебными свойствами: обладает биоцидными свойствами против грибков, спор, плесени и гнили, прогоняет из коры насекомых-вредителей и их личинок (высокая эффективность даже

против жуков-древоточцев). Краска-мастика экологически-нейтрального класса, без запаха, при необходимости до нужной вязкости разводится обычной водой (от 5 до 20%). Возможно не только наружное применение, но и применение внутреннее: внутри помещений, теплиц, оранжерей и зимних садов.

Характеристики:

Наименование показателя	Характеристика
Внешний вид	Сплошное бесшовное резиноподобное гибкое матовое покрытие белого цвета
Плотность	1200+50 кг/м3
Теплопроводность	0,1 Вт/мС
Содержание сухого вещества, не менее	77%
Расход материала	От 500 грамм до 1 кг на кв. м
Толщина покрытия в сухом виде	0,4-0,8 мм
Температура применения, хранения и транспортировки	+5…+35С
Температура эксплуатации	-70…+200 С
Прочность сцепления с деревом	2 МПа
Удлинение при разрыве	350%
Устойчивость к давлению воды	0,5 атм., 120 ч
Рефлективность	80%
Отражение инфракрасного излучения	91%
Водонепроницаемость - давление 0,001 МПа в течение 120ч,	Водонепроницаемый, нет признаков проникновения воды
Устойчивость к УФ излучению	100%
Поверхности, на которые	Стволы и ветки деревьев и кустарников, а также бетон, кирпич, штукатурка, битум, рулонные

возможно нанесение покрытия	кровельные материалы, шифер, металлические поверхности из черного и оцинкованного металла, черепица, металлочерепица, любые деревянные поверхности, водостойкая фанера, ориентировано-стружечные плиты ОСП, пенопласт.
Морозостойкость готового покрытия (не менее)	10 циклов
Паропроницаемость покрытия	0,9 г/м2/ч

Подготовка поверхности:
Перед использованием краски-мастики Цветущий сад ее необходимо тщательно перемешать.

Проведение покрасочных работ:
1. Нормальные погодные условия: отсутствие дождя, тумана, сильного ветра.
2. Температура окружающего воздуха: от +5 до +35 С.
3. Влажность воздуха: не более 80%.

Способы нанесения:
1. Основные способы нанесения: кисть, валик, краскопульт (для окрашивания краскопультом необходимо раздавление водой 10-20%).
2. Рекомендуемое количество слоев: один-два слоя.

Меры предосторожности общие для работы с лакокрасочными материалами:
1. Работать в хорошо проветриваемых помещениях.
2. Использовать спецодежду, средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов.
3. Не допускать попадания краски-мастики в глаза и на кожу.
4. При попадании в глаза необходимо срочно их промыть большим количеством воды и немедленно обратится к врачу.

Условия хранения и транспортировки:
Краску-мастику Цветущий сад необходимо хранить в закрытой таре в сухих помещениях при температуре от +5 до +35 С.

Внимание! В зимний период при температуре окружающего воздуха ниже 0С изготавливается и отгружается зимний вариант продукции с возможностью транспортировки до -15С. Температура хранения продукции и нанесения: от +5 до +35С. Перед нанесением продукцию необходимо выдержать при комнатной температуре около суток!

Гарантийный срок годности: 12 месяцев.

Срок службы покрытия: ежегодная защитно-лечебная окраска деревьев и кустарников.